

Compact 550



Косилка – кусторез на манипуляторе, для установки на трехточечную навеску тракторов. Модели GL1 Compact 550 из Италии позволяют обслуживать придорожные территории. Манипулятор имеет рабочий вылет 560 см, а ширина режущей головки в базовой комплектации – 120 см.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра
- Независимая от трактора гидравлическая система
- Пружинная защита при столкновении с препятствием, на левом нижнем креплении к навеске трактора
- Редуктор группы 3, с увеличенным КПД,
- Чугунные насосы и гидромотор
- Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
- Гидрозамки на цилиндрах стрелы
- Трехточечная навеска категории 2
- Пальцы для трехточечной навески
- Карданный вал
- Подшипники опорного ролика защищены от загрязнений системой «лабиринт». Опорный ролик диаметром 140 мм
- Прямой привод ротора головки
- Реверсивное вращение режущего ротора
- Плавающий режим режущей головки
- Амортизация стрелы манипулятора гидропневматическим аккумулятором – «плавающий режим стрелы»
- Съёмные салазки из износостойкой стали.
- Пятиточечная система стабилизации навески

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


- JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)
- K-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)
- Масляный радиатор
- Дублирование заднего освещения трактора
- Сменный дисковый кусторез, шнековый снегоотбрасыватель, очиститель канав. Рекомендуется использовать с масляным радиатором

Видео: <https://youtu.be/N9HFyTJEfPE>

https://youtu.be/Wj_l4xQb-q0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель косилки		Compact 550
Вес косилки		840
ВОМ, об/мин		540
Объем масла в гидросистеме, л		120
Вес трактора минимальный		2800
Рекомендуемая мощность трактора		50
Минимальная ширина трактора, см		180
Диаметр измельчения		3 см
Тип резцов		Многофункциональные подвесные (штатно)
Количество подвесов резцов		20
Количество ремней привода		0 (прямой привод)

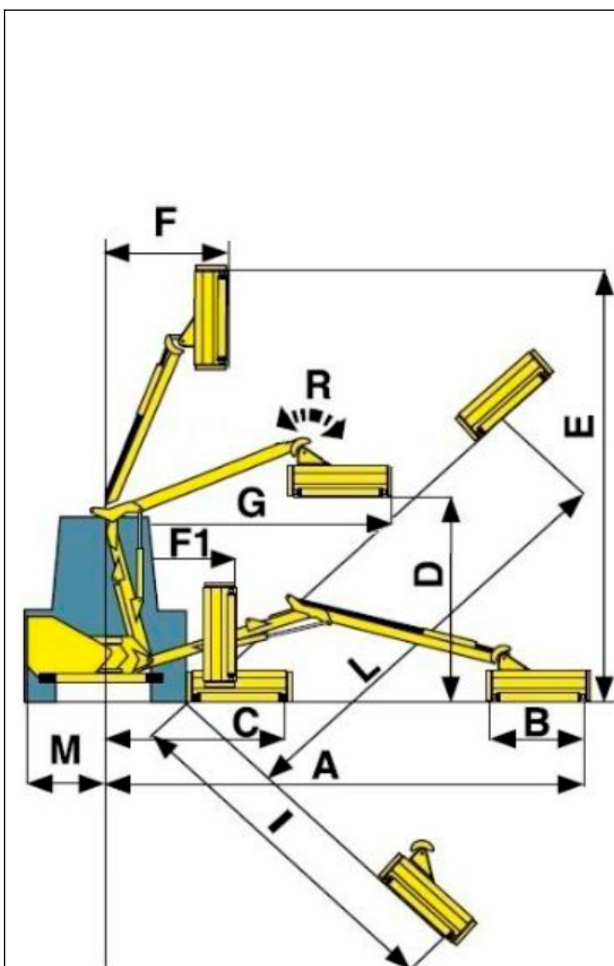

		Compact 550
A	Вылет стрелы максимальный	560
B	Рабочая ширина кошения	120
C	Минимальный вылет	200
D	Макс высота горизонтального кошения	300
E	Высота максимальная	590
F	Минимальный вылет вертикального кошения	75
F1	Минимальный вылет вертикального кошения снизу	230
G	Вылет горизонтального кошения	275
I	Длина по откосу вниз	365
L	Длина по откосу вверх	545
M	Корпус от центра влево	85
R	Угол вращения головки	200°