

Prof 600



Косилка профессиональная на манипуляторе для тракторов, требующая 60 л.с. мощности. Центральное крепление режущей головки обеспечивает эффективное повторение контура земли, а опорный ролик с усиленными подшипниковыми узлами позволяет безошибочно устанавливать необходимую высоту кошения. Отклоняемая назад стрела не только исключает повреждения от встречных препятствий, но благодаря гидропневматическому амортизатору стрелы выполняет движения плавно и помогает оператору дублировать поверхность земли.

Стандартная комплектация:

- Рычажно-тросовое управление, длина тросов 3,0 метра
- Независимая от трактора гидравлическая система
- HPS/ Гидравлическая защита при столкновении с препятствием. Демпфер за счет гидроаккумулятора
- Редуктор группы 3, с увеличенным КПД
- Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
- Гидрозамки на цилиндрах стрелы
- Трехточечная навеска категории 2
- Пальцы для трехточечной навески
- Карданный вал
- Подшипники опорного ролика защищены от загрязнений системой «лабиринт». Опорный ролик диаметром 140 мм
- Прямой привод ротора головки
- Реверсивное вращение режущего ротора
- Плавающий режим режущей головки
- Амортизация стрелы манипулятора гидропневматическим аккумулятором – «плавающий режим стрелы»
- Дублирование заднего освещения трактора
- Съемные салазки из износостойкой стали.
- Пятиточечная система стабилизации навески


Опции:

- Многофункциональные лезвия режущей головки
- JSPH Управление электрическое джойстиковое (непропорциональное)
- K-Tron Управление электрическое джойстиковое (пропорциональное)
- Вертикальное автоследование поверхности (потенциометр, только с K-Tron)
- Масляный радиатор
- Сменный дисковый кусторез, шнековый снегоотбрасыватель, очиститель канав. Рекомендуется использовать с масляным радиатором

Видео: <https://youtu.be/N9HFyTJEfPE>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель косилки		Prof 600
Вес косилки		1260
ВОМ, об/мин		540
Объем масла в гидросистеме, л		160
Вес трактора минимальный		4000
Рекомендуемая мощность трактора		60
Минимальная ширина трактора, см		200
Диаметр измельчения		4 см
Тип резцов		Многофункциональные подвесные (штатно)
		Многофункциональные
Количество подвесов резцов		24
Количество ремней привода		0 (прямой привод)

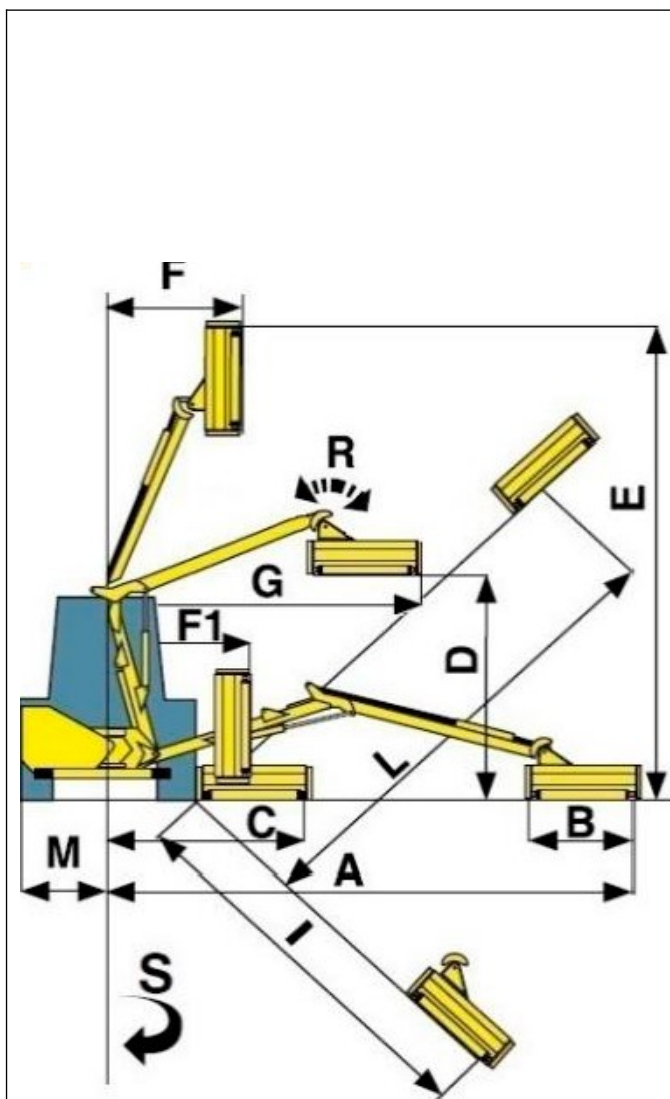

		Prof 600
A	Вылет стрелы максимальный	620
B	Рабочая ширина кошения	120
C	Минимальный вылет	200
D	Макс высота горизонтального кошения	385
E	Высота максимальная	620
F	Минимальный вылет вертикального кошения	150
F1	Минимальный вылет вертикального кошения снизу	180
G	Вылет горизонтального кошения	280
I	Длина по откосу вниз	460
L	Длина по откосу вверх	580
M	Корпус от центра влево	105
R	Угол вращения головки	220°
S	Угол отклонения назад	98°